

Concurs de admitere – Barem
Facultatea de Matematică și Informatică
Universitatea de Vest din Timișoara

Sesiunea Iulie, 2024


-
1. Timp total de lucru: 3 ore
 2. Toate subiectele sunt obligatorii!
 3. Citiți cu atenție informațiile legate de tipurile de întrebări, prezentate mai jos.
-

Tipuri de întrebări

Pe foaia de concurs veți întâlni trei tipuri de întrebări. Pentru a le recunoaște mai ușor, în partea dreaptă veți regăsi un șablon pentru răspunsuri, cu indicații legate de tipul de întrebare.

Tipul 1 Pentru întrebările de acest tip veți marca pe foaia de concurs un singur răspuns corect. Le veți recunoaște după modelul indicat în partea dreaptă a acestui rând.

MODEL, marcați exact un răspuns:



Punctaj pe întrebare: 2p (standard)+1p (bonus pentru răspuns complet).

Tipul 2 Pentru întrebările de acest tip veți marca pe foaia de concurs fie un singur răspuns corect, fie două răspunsuri corecte. Le veți recunoaște după modelul indicat în partea dreaptă a acestui rând.

MODEL, marcați 1-2 răspunsuri:



Punctaj maxim pe întrebare: 2p (standard)+1p (bonus pentru răspuns complet) sau 2x2p (standard, pe variantă)+1p (bonus pentru răspuns complet).

Tipul 3 Pentru întrebările de acest tip veți marca pe foaia de concurs fie un singur răspuns corect, fie două răspunsuri corecte, fie trei răspunsuri corecte. Le veți recunoaște după modelul indicat în partea dreaptă a acestui rând.

MODEL, marcați 1-3 răspunsuri:



Punctaj maxim pe întrebare: 2p (standard)+1p (bonus pentru răspuns complet) sau 2x2p/2x3p (standard, pe variantă)+1p (bonus pentru răspuns complet).

Punctaj

Fiecare variantă de răspuns corectă valorează exact 2 puncte. Dacă răspunsul oferit identifică toate variantele corecte de răspuns, la punctajul întrebării se adaugă un bonus pentru răspuns complet de 1 punct. Orice răspuns greșit anulează întregul punctaj al întrebării respective, indiferent de numărul de răspunsuri corecte.

La punctajul obținut se adaugă 10 puncte, pentru start.

Pentru nota 5 sunt necesare 40 de puncte, inclusiv punctele de start, pentru nota 10 sunt necesare cel puțin 80 de puncte, inclusiv punctele de start.

Partea I

Problema 1: Calcul statistic

Profesor Zoom pregătește un chestionar cu 6 întrebări. Singurele răspunsuri posibile la fiecare întrebare sunt „Da”, „Nu”, „Poate”. Deoarece profesorul Zoom dorește să afle combinațiile de răspunsuri posibile, acesta apelează la Departamentul de Calcul Statistic pentru a realiza o structură de date care să colecteze răspunsurile chestionarului. Statisticienii decid să utilizeze o structură de bază care va conține 6 poziții de memorie, câte o poziție pentru fiecare întrebare. Fiecare poziție poate conține valoarea 0 pentru răspunsul „Da”, valoarea 1 pentru „Nu” și valoarea 2 pentru „Posibil”. Răspunsul unui respondent la chestionar poate arăta astfel:

2	0	0	1	2	1
---	---	---	---	---	---

Departamentul de Calcul Statistic decide să declare o matrice pentru toate combinațiile posibile de răspunsuri. Care va fi numărul maxim de răspunsuri posibile?

Ciornă, marcați exact un răspuns:

① 3

② 6

③ 18

④ 729 ✓

① ② ③ ④

Fiecare răspuns posibil este un vector cu 6 elemente în care fiecare element are una din 3 valori posibile. Prin urmare, răspunsul corect este $3^6 = 729$.

Problema 2: Amintiri din... facultate

Doi foști colegi de la FMI/UVT, Andrei și Radu, se întâlnesc după 20 de ani de la terminarea facultății, pe trotuarele opuse ale aceleiași străzi. După ce se salută și se întreabă reciproc despre situația personală, Radu îi spune celui alt că are trei băieți. Curios, Andrei îl întreabă care sunt vârstele acestora. Radu, glumeț din fire, îi spune că produsul vârstelor lor este 72, și că suma vârstelor lor este egală cu numărul casei din colț, indicând spre casa din colț în același timp. Andrei, după ce vede numărul casei, stă o clipă pe gânduri, și îi spune apoi - "Bine, dar... mai am nevoie de ceva indicii!". Radu îi spune pe urmă: "Așa e, îmi cer scuze - pe cel mai mare dintre ei îl cheamă tot Andrei!".

Care sunt vârstele celor trei băieți?

Ciornă, marcați exact un răspuns:

① 2, 2, 18

② 2, 6, 6

③ 3, 3, 8 ✓

④ 2, 3, 12

① ② ③ ④

Dacă $x \leq y \leq z$ sunt vârstele celor trei băieți, știm că $xyz = 72$, deci $(x, y, z) \in \{(1, 3, 24), (1, 4, 18), (1, 6, 12), (1, 8, 9), (2, 2, 18), (2, 3, 12), (2, 4, 9), (2, 6, 6), (3, 3, 8), (3, 4, 6)\}$. Deoarece Andrei nu poate deduce x, y, z , înseamnă că sunt 2 gemeni (x, y, z) și (x', y', z') pentru care $x + y + z = x' + y' + z'$. Singurele cazuri sunt $(2, 6, 6)$ și $(3, 3, 8)$. După ce află că există un frate mai mare, Andrei știe că $y < z$, deci singura posibilitate este $(x, y, z) = (3, 3, 8)$.

Problema 3: Arbore genealogic

Andreea îl prezintă pe Marius ca fiind fiul fratelui mamei ei. Care dintre următoarele afirmații este adevărată?

Ciornă, marcați exact un răspuns:

- ☐ 1
 ☐ 2
 ☐ 3
 ☐ 4

- ① Andreea este mama lui Marius.
 ② Marius este nepotul Andreei.
 ③ Andreea este verișoara lui Marius. ✓
 ④ Andreea și Marius sunt frate/soră.

Problema 4: Minerul

Într-un joc, personajul principal – să zicem, Mr. Mine, un miner – trebuie să sape o galerie de zece metri pentru a ajunge la un filon de aur. În fiecare zi sapă câte trei metri, dar noaptea, când se odihnește, se surpă câte doi metri.

În a câta zi ajunge acesta la filonul de aur?

Ciornă, marcați exact un răspuns:

- ☐ 1
 ☐ 2
 ☐ 3
 ☐ 4

1. în ziua a 8-a ✓
 2. în ziua a 9-a
 3. niciodată
 4. în ziua a 10-a

Se observă că înainte de căderea nopții în ziua n , Mr. Mine ajunge la $3n - 2(n - 1) = n + 2$ metri adâncime. Din ecuația $n + 2 = 10$ rezultă $n = 8$. Deci Mr. Mine ajunge la filonul de aur de la zece metri adâncime în ziua a 8-a.

Problema 5: Robotul Felix

Robotul Felix poate executa doar două tipuri de comenzi: să meargă 1 metru în față sau să meargă 1 metru la dreapta. Un **ordin** este o secvență de comenzi ce pot fi executate de Felix. De exemplu, ordinul FDDF îi comandă lui Felix să meargă 1 metru în față, apoi 2 metri la dreapta, apoi 1 metru în față.

Câte ordine îl pot determina pe Felix să ajungă la poziția aflată la 5 metri în față și 4 metri la dreapta?

Ciornă, marcați exact un răspuns:

- ☐ 1
 ☐ 2
 ☐ 3
 ☐ 4

- ① 20 ② 126 ✓ ③ 9 ④ 120

Orice astfel de ordin este o secvență de 9 comenzi alcătuită din cinci F pentru deplasare în față, și patru D pentru deplasare la dreapta. Numărul ordenelor coincide cu numărul posibilităților de a alege 4 din 9 poziții unde să apară D în secvența de comenzi, adică $C_9^4 = 126$.

Problema 6: Ce face?

Se consideră funcția definită în modul ilustrat mai jos:

```

funcția CEFACE(întreg n) : întreg
    întreg b, m = n, r = 0
    cât timp m ≥ 10 execută
        b = m mod 10
        dacă b mod 2 > 0 atunci
    
```

```

┌   ┌   r = r + 1
┌   ┌   m = (m - b) / 10
┌   ┌   dacă m mod 2 > 0 atunci
┌   ┌   ┌   r = r + 1
┌   ┌   └   întoarce r
└   └
└   └

```

unde $a \bmod b$ returnează restul împărțirii lui a cu b .

Presupunând că n este un întreg pozitiv, ce reprezintă valoarea returnată de $\text{ceFace}(n)$?

- ① Reprezentarea numărului n în baza 2
- ② Cel mai mare număr întreg r astfel încât $2^r < n$
- ③ Cel mai mic număr întreg r astfel încât $2^r \geq n$
- ④ Numărul cifrelor impare din reprezentarea zecimală a lui n ✓

Ciornă, marcați exact un răspuns:

① ② ③ ④

b este instanțiat succesiv cu toate cifrele din reprezentarea zecimală a lui n . r este incrementat ori de câte ori b este cifră impară. Deci funcția aceasta calculează numărul cifrelor impare din reprezentarea zecimală a lui n .

Problema 7: Ce face?

Se consideră algoritmul următor

```

procedura AFISEAZA(întreg  $n$ )
    întreg  $x = 1, y = \text{floor}(n/2), z$ 
    cât timp  $x \neq 0$  și  $y > 0$  execută
        ┌    $z = n$ 
        ┌   cât timp  $z \geq y$  execută
        ┌   ┌    $z = z - y$ 
        ┌   ┌    $x = z$ 
        ┌   ┌    $y = y - 1$ 
        ┌   └    $y = y + 1$ 
        └   Tipărește  $y$ 

```

unde $\text{floor}(x)$ returnează partea întreagă a numărului real x .

Care este valoarea tipărită de $\text{AFISEAZA}(435)$?

Ciornă, marcați exact un răspuns:

- ① 217
- ② 3
- ③ 145 ✓
- ④ 29

① ② ③ ④

$\text{AFISEAZA}(n)$ afișează cel mai mare divizor al lui n , diferit de n .

Partea a II-a

Problema 8: Secvență maximală

Se consideră algoritmul $\text{RUNME}(T, n)$, descris mai jos, unde T este un tablou de n numere întregi, iar n număr natural, pozitiv.

funcția RUNME(întreg $T[1..n]$, întreg n)

```

    Smax = -MAXINT
    S = -1
    pentru i = 1, n execută
        dacă (A) atunci
            S = 0
            S = S + T[i]
        dacă (B) atunci
            Smax = S
    
```

Pentru ca algoritmul de mai sus să calculeze suma elementelor din secvența maximală, adică cea secvență de elemente consecutive pentru care suma este maximă, condițiile (A) și (B) trebuie înlocuite cu:

Ciornă, marcați 1-2 răspunsuri:

① ② ③ ④ ⑤

- ① $A := S < 0$ ✓ ④ $B := S > Smax$ ✓
 ② $A := S > 0$
 ③ $B := S < Smax$ ⑤ $B := S > Smax - T[i]$

Variantele corecte sunt $A := S < 0$ și $B := S > Smax$.

Problema 9: Silogism cu culori

Se consideră adevărate afirmațiile următoare: **(Afirmația 1)** ROȘU sunt doar ROZ; **(Afirmația 2)** Unele ROZ sunt MAGENTA; **(Afirmația 3)** Doar câteva MAGENTA sunt ALBASTRU.

Folosindu-vă de afirmațiile de mai sus, evaluați următoarele concluzii: **(Concluzia 1)** Unele MAGENTA sunt ROȘU; **(Concluzia 2)** Există ALBASTRU care este ROZ; **(Concluzia 3)** Există MAGENTA care nu este ALBASTRU; **(Concluzia 4)** Unele ALBASTRU nu sunt MAGENTA.

Care dintre următoarele răspunsuri se poate deduce cu certitudine?

- ① Cel puțin una dintre concluziile 1 sau 2 este corectă;
 ② Cel puțin una dintre concluziile 2 sau 3 este corectă; ✓
 ③ Nicio concluzie nu este corectă;
 ④ Cel puțin una dintre concluziile 1 sau 3 este corectă; ✓
 ⑤ Concluzia 4 este corectă.

Ciornă, marcați 1-2 răspunsuri:

① ② ③ ④ ⑤

Doar concluzia 3 se poate deduce cu certitudine, deci răspunsurile corecte sunt 2 și 4.

Problema 10: Zoo-Ro

Se știe că n și a sunt numere întregi strict pozitive, și că v este un vector de n numere întregi strict pozitive. Se consideră funcțiile următoare (mod este operator pentru determinarea restului împărțirii a două numere întregi, iar div este operator pentru determinarea câtului împărțirii a două numere întregi):

```

funcția Ro(întreg n, întreg a): întreg
    dacă (n mod a) == 0 atunci
        întoarce 1+Ro(n div a,a)
    altfel
        întoarce 0

funcția Zoo(întreg v[1..n],întreg n): întreg
    întreg r = 0, tmp
    întreg x[1..n], y[1..n]
    pentru i = 1, n execută
        x[i] = Ro(v[i], 2)
        y[i] = Ro(v[i], 5)
    pentru i = 1, n - 1 execută
        pentru j = i + 1, n execută
            tmp = min(x[i] + x[j], y[i] + y[j])
            dacă tmp > r atunci
                r = tmp
    întoarce r

```

Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate? Alegeți toate variantele corecte.

- ① Ro(n, a) returnează câtul împărțirii lui n cu a.
- ② Ro(n, a) returnează cel mai mare întreg r astfel încât a^r divide pe n. ✓
- ③ Zoo(v, n) returnează cel mai mare întreg r astfel încât 10^r divide un element al lui v.
- ④ Zoo(v, n) returnează cel mai mare întreg r astfel încât 2^r sau 5^r divide un produs de două elemente distincte ale lui v.
- ⑤ Zoo(v, n) returnează numărul maxim de zerouri de la sfârșitul unui produs de două elemente distincte ale lui v. ✓

, marcați 1-2 răspunsuri:

① ② ③ ④ ⑤

Ro(n, a) returnează cel mai mare întreg r astfel încât a^r divide pe n. De asemenea, Zoo(v, n) instanțiază fiecare x[i] cu cel mai mare întreg a.î. $2^{x[i]}$ să fie factor al lui v[i], și y[i] cu cel mai mare întreg a.î. $5^{y[i]}$ să fie factor al lui v[i]. Prin urmare, $\min(x[i] + x[j], y[i] + y[j])$ va fi cel mai mare întreg z astfel încât 10^z să fie factor al produsului $v[i] * v[j]$. Deci Zoo(n) returnează numărul maxim de zerouri de la sfârșitul unui număr din mulțimea $\{v[i] * v[j] \mid 1 \leq i < j \leq n\}$, adică ale unui produs de două elemente distincte ale lui v.

Problema 11: Elemente de matrici

Se consideră o matrice pătratică A de ordin n, și se presupune că elementele aflate sub diagonala principală sunt stocate într-un tablou prin parcurgerea linie cu linie a matricii. Presupunând că indicii tabloului pornesc de la 1, cărui element din matrice corespunde elementul din tablou de pe poziția $(i - 2)(i - 1)/2 + j$, cu $i > j \geq 1$?

Ciornă, marcați 1-2 răspunsuri:

① ② ③ ④ ⑤

- ① $a_{i-2,j}$ ③ $a_{i,j}$ ✓ ⑤ $a_{i-1,j-1}$
 ② $a_{i-1,j}$ ④ $a_{i+1,j}$

Tabloul va conține elementele $a_{21}, a_{31}, a_{32}, a_{41}, a_{42}, a_{43}, \dots$ deci poziția pe care se află elementul $a_{i,j}$ este $1 + 2 + \dots + (i-2) + j$ adică $(i-2)(i-1)/2 + j$. Deci răspunsul corect este $a_{i,j}$.

Problema 12: O clică de arbori

Fie T un arbore cu n noduri, și v un nod al acestuia. Construim un graf neorientat G în felul următor: creăm $m > 2$ copii distincte $T_1, \dots, T_m$ ale lui T și adăugăm toate muchiile posibile între nodurile $v_1, \dots, v_m$, unde v_i este copia din arborele T_i a nodului v . În G , numărul total de muchii este 27.

Care dintre următoarele afirmații pot fi adevărate? Alegeți toate variantele corecte.

Ciornă, marcați 1-2 răspunsuri:

- ① $m = 3, n = 3$. ④ $m = 6, n = 3$. ✓
 ② $m = 3, n = 9$. ✓
 ③ $m = 3, n = 6$. ⑤ $m = 6, n = 9$.

① ② ③ ④ ⑤

G are $m \cdot (n-1) + m \cdot (m-1)/2 = m \cdot (m+2n-3)/2$ muchii. Din ecuația

$$m \cdot (n-1) + m \cdot (m-1)/2 = m \cdot (m+2n-3)/2 = 27$$

rezultă că $m \cdot (m+2n-3) = 54$, prin urmare $(m, n) \in \{(3, 9), (6, 3)\}$.

Problema 13: Căutare în labirint

Se consideră labirintul ilustrat mai jos, în care celulele negre reprezintă obstacole.

1	2		G	5
6	7		9	10
S	12		14	15
16	17			20
21	22	23	24	25

Se pune problema găsirii unui drum de la celula de start **S** la celula **G** cu ajutorul metodei de parcurgere în lățime (Breadth First). Pe durata parcurgerii în lățime se aplică următoarele reguli:

- Vizitarea celulelor se face în ordinea: sus, dreapta, jos, stânga. Nu este posibilă mutarea pe diagonală.
- Nici o celulă nu se poate vizita de două ori.

De exemplu, căutarea în lățime a unui drum pornind de la **S** începe cu vizitarea celulelor 6, 12, 16, în această ordine. Fie σ secvența de celule de pe drumul găsit de căutarea în lățime, care începe cu **S** și se termină cu **G**.


Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate? Alegeți toate variantele corecte.

Ciornă, marcați 1-2 răspunsuri:

① ② ③ ④ ⑤

- ① σ are 11 celule. ④ 10 este în σ . ✓
- ② σ are 12 celule. ✓
- ③ 14 este în σ . ⑤ 9 este în σ .

Parcurgerea în lăţime de la celula de start **S** produce arborele de căutare ilustrat mai jos

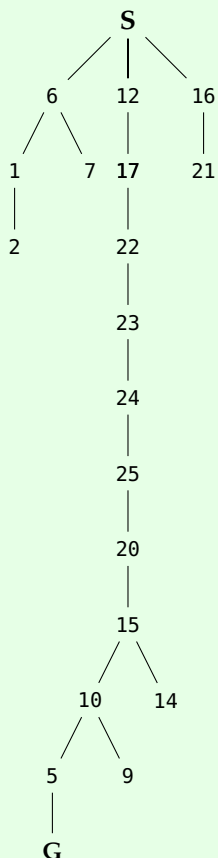

Drumul de la **S** la **G** este $\sigma = [S, 12, 17, 22, 23, 24, 25, 20, 15, 10, 5, G]$.

Problema 14: Continuarea căutării

Pentru labirintul de la problema anterioară se doreşte găsirea unui drum de la **S** la **G** cu metoda de parcurgere în adâncime (Depth First). Pe durata parcurgerii în adâncime se aplică aceleaşi reguli:

1. Vizitarea celulelor se face în ordinea: sus, dreapta, jos, stânga. Nu este posibilă mutarea pe diagonală.
2. Nici o celulă nu se poate vizita de două ori.

Fie γ secvenţa de celule de pe drumul găsit de căutarea în adâncime, care începe cu **S** şi se termină cu **G**. Care dintre următoarele afirmaţii sunt adevărate? Alegeţi toate variantele corecte.

Ciornă, marcaţi 1-2 răspunsuri:

- ① ② ③ ④ ⑤

- ① γ are 12 celule. ④ 2 este în γ . ✓
 ② γ are 13 celule.
 ③ γ are 16 celule. ✓ ⑤ 14 este în γ .

Parcurgerea în adâncime de la celula de start **S** găsește următorul drum de la **S** la **G**:
[S, 6, 1, 2, 7, 12, 17, 22, 23, 24, 25, 20, 15, 10, 5, G]. Prin urmare opțiunile corecte sunt cele bifate.

Problema 15: Backtracking

Având la dispoziție cinci mărgel de culori diferite: roșu, galben, verde, albastru, violet, se utilizează metoda backtracking pentru a obține toate posibilitățile de a forma șiruri de câte trei mărgel, știind că în cadrul unui șir contează ordinea de așezare a mărgelilor. Culorile mărgelilor, corespunzătoare primelor trei soluții obținute sunt, în această ordine; (verde, galben, roșu), (verde, galben, albastru), (verde, galben, violet).

Indicați care dintre variantele de mai jos sunt printre ultimele două soluții generate.


Ciornă, marcați 1-2 răspunsuri:

- ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

- ① (galben, verde, albastru) ④ (violet, albastru, roșu) ✓
 ② (violet, albastru, verde)
 ③ (violet, albastru, galben) ✓ ⑤ (violet, galben, verde)

Știm că algoritmul de backtracking enumeră primele patru soluții în ordinea (1, 2, 3), (1, 2, 4), (1, 2, 5).

Deducem că cele cinci culori disponibile sunt vizitate în ordinea: verde (1), galben (2), roșu (3), albastru (4), violet (5). Algoritmul de backtracking enumeră, de la stânga la dreapta, toate tripletele de culori ale căilor de la rădăcină la nodurile frunză ale arborelui ilustrat mai jos:

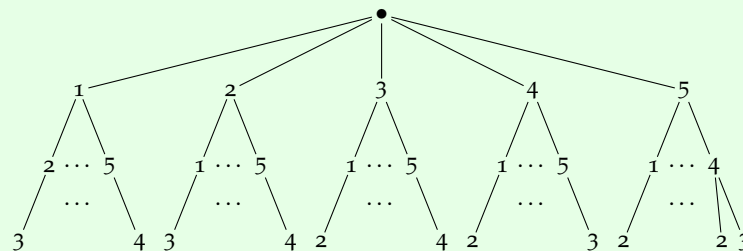

Ultimele două soluții generate sunt (5, 4, 2) și (5, 4, 3), adică

(violet, albastru, galben), (violet, albastru, roșu).

Partea a III-a

Problema 16: Funcția Fct

Se dă următoarea funcție (mod este operator pentru determinarea restului împărțirii a două numere întregi, iar div este operator pentru determinarea câtului împărțirii a două numere întregi):

```
funcția FCT(întreg  $a[1..n]$ , întreg  $b$ ) : întreg
    întreg  $c = b, s = 0$ 
    pentru  $i = 1, n$  execută
         $b = c$ 
         $ok = true$ 
        cât timp ( $a[i] > 0$ ) and ( $b > 0$ ) and  $ok$  execută
            dacă ( $a[i] \bmod 10 \neq (b \bmod 10)$ ) atunci
                 $ok = false$ 
            altfel
                 $a[i] = a[i] \div 10$ 
                 $b = b \div 10$ 
        dacă ( $a[i] > 0$ ) and ( $b == 0$ ) atunci
             $s = s + 1$ 
    întoarce  $s$ 
```

Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate? Alegeți toate variantele corecte.

- ① Funcția de mai sus determină numărul de numere din tabloul a care conțin numărul b .
- ② Funcția de mai sus determină numărul de numere din tabloul a care au ca sufix numărul b . ✓
- ③ Funcția de mai sus determină numărul de numere din tabloul a care au ca prefix numărul b .
- ④ Dacă a conține numerele 1234, 2345, 345634, 34, 5634 și b este egal cu 34, funcția returnează 3. ✓
- ⑤ Dacă a conține numerele 1234, 2345, 345634, 34, 563 și b este egal cu 34, funcția returnează 4.

Ciornă, marcați 1-3 răspunsuri:

① ② ③ ④ ⑤

Funcția analizează fiecare element din tabloul a , verificând dacă acesta se termină cu secvența de cifre reprezentată de b , și contorizează câte dintre aceste elemente respectă condiția dată.

Problema 17: Arbori și păduri

Se știe că $n > 0$ este un număr întreg și că v este un vector de n elemente distincte indexate de la 1 la n . Elementele lui v sunt noduri într-o pădure de arbori, reprezentată cu un vector de predecesori $p[1], \dots, p[n]$:

Dacă $p[i] = j$ atunci $v[j]$ este părintele lui $v[i]$. Dacă $p[i] = 0$ atunci $v[i]$ este nod rădăcină.

Se consideră funcțiile următoare:

```

funcția Foo(): întreg
    boolean flag[1..n]
    întreg r = 0
    pentru i = 1, n execută
        flag[i] = true
    pentru i = 1, n execută
        dacă p[i] > 0 atunci
            flag[p[i]] = false
    pentru i = 1 to n execută
        dacă flag[i] == true atunci
            r = r + 1
    întoarce r
    
```

```

funcția Moo(întreg i, întreg j): boolean
    întreg d1 = i, d2 = j
    cât timp p[d1] > 0 execută
        dacă p[d1] == j atunci
            întoarce true
        d1 = p[d1]
    cât timp p[d2] > 0 execută
        dacă p[d2] == i atunci
            întoarce true
        d2 = p[d2]
    întoarce false
    
```

Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate când $1 \leq i, j \leq n, i \neq j$? Alegeți toate variantele corecte.

- ① Foo() returnează numărul de arbori din pădure.
- ② Moo(i, j) returnează true dacă v[i] și v[j] sunt în același arbore.
- ③ Foo() returnează numărul de noduri frunză. ✓
- ④ Moo(i, j) returnează true dacă v[j] este un descendent direct sau indirect al nodului v[i] într-un arbore. ✓
- ⑤ Moo(i, j) returnează true dacă v[i] este un descendent direct sau indirect al nodului v[j] într-un arbore. ✓

Ciornă, marcați 1-3 răspunsuri:



Foo() setează flag[j] să fie false doar dacă $j = p[i]$ pentru un i cuprins între 1 și n , adică dacă v[j] nu este nod frunză. Prin urmare ultima buclă a funcției Foo() contorizează în r numărul de noduri frunză.

Primul

întoarce true

din Moo(i, j) are loc dacă v[i] este descendent al lui v[j].

Al doilea

întoarce true


din Moo(i, j) are loc dacă v[j] este descendent al lui v[i].

Deci Moo(i, j) returnează true în ambele cazuri: dacă v[j] este descendent al lui v[i], și dacă v[i] este descendent al lui v[j].

Problema 18: Arbori binheap

Un **arbore binheap** satisface condițiile următoare: (1) toate nodurile frunză sunt la aceeași distanță față de rădăcină; (2) toate celelalte noduri au exact doi descendenți; (3) toate nodurile sunt etichetate cu numere; și (4) eticheta oricărui descendent y al unui nod x este un număr strict mai mare decât eticheta lui x . Fie h_n numărul arborilor binheap de adâncime n cu nodurile etichetate cu toate numerele de la 1 la $2^{n+1} - 1$. De

exemplu, $h_1 = 2$ pentru că sunt doi arbori binheap de adâncime 1:



Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate? Alegeți toate variantele corecte.

- ① $h_n = C_{2n}^n \cdot h_{n-1} \cdot h_{n-1}$ pentru toți $n > 0$.
 ② $h_n = C_{2^{n+1}-2}^{2^n-1} \cdot h_{n-1} \cdot h_{n-1}$ pentru toți $n > 0$. ✓
 ③ $h_n = n + 1$ pentru toți $n > 0$.
 ④ $h_2 = 80$. ✓
 ⑤ $h_2 = 24$.

Ciornă, marcați 1-3 răspunsuri:

① ② ③ ④ ⑤

Fie S_n mulțimea arborilor binheap de adâncime n cu noduri etichetate cu numerele de la 1 la $2^{n+1} - 1$. Orice arbore T din S_n are nodul rădăcină etichetat cu 1 și doi sub-arbori binheap T_1, T_2 cu adâncimea $n - 1$. Sunt $C_{2^{n+1}-2}^{2^n-1}$ posibilități să fixăm mulțimea etichetelor de noduri din subarboarele T_1, T_2 și să etichetăm nodurile lui T_1 cu ele, și h_{n-1} posibilități să etichetăm nodurile lui T_2 cu numerele rămase. Rezultă că S_n are $h_n = C_{2^{n+1}-2}^{2^n-1} \cdot h_{n-1} \cdot h_{n-1}$ arbori. În particular, $h_2 = C_6^3 \cdot h_1 \cdot h_1 = 20 \cdot 2 \cdot 2 = 80$.

Problema 19: O funcție recursivă

Se consideră funcția recursivă de mai jos:

```
funcția f(întreg n): întreg
    dacă n ≤ 3 atunci
        întoarce 1
    altfel
        întoarce f(n - 1) + f(n - 2) + f(n - 3)
```

Dacă primul apel este $f(10)$, de câte ori se calculează $f(4)$? Alegeți toate variantele corecte.

Ciornă, marcați 1-3 răspunsuri:

① ② ③ ④ ⑤

- ① De mai puțin de 26 ori ✓ ④ Niciodată
 ② De mai mult de 20 ori ✓
 ③ De 25 ori ⑤ O dată

Fie $x(n)$ numărul de calcule ale lui $F(4)$ pe durata unui apel $F(n)$. Se observă că $x(n) = x(n - 1) + x(n - 2) + x(n - 3)$ dacă $n \geq 5$ și că $x(4) = 1, x(3) = x(2) = 0$. Deci $x(5) = 1 + 0 + 0 = 1, x(6) = 1 + 1 + 0 = 2, x(7) = 1 + 1 + 2 = 4, x(8) = 1 + 2 + 4 = 7, x(9) = 2 + 4 + 7 = 13, x(10) = 4 + 7 + 13 = 24$. Așadar $F(4)$ se calculează de exact 24 ori.

Problema 20: Da sau Nu

Se știe că A este un tablou de dimensiune $m \times n$ ale cărui elemente $A[i][j]$ sunt numere reale indexate cu $1 \leq i \leq m$ și $1 \leq j \leq n$. Se presupune că $m, n \geq 1$ și se consideră algoritmul următor:

```
procedura DASAUNU(float A[1..m][1..n], float x)
    boolean ok = false
```

```

pentru  $i = 1, m$  execută
    dacă  $(i == 1)$  sau  $(i == m)$  atunci
        pentru  $j = 1, n$  execută
            dacă  $A[i][j] == x$  atunci
                Tipărește "Da"
                 $ok = \text{true}$ 
            altfel
                dacă  $(A[i][1] == x)$  sau  $(A[i][n] == x)$  atunci
                    Tipărește "Da"
                     $ok = \text{true}$ 
        dacă  $ok == \text{false}$  atunci
            Tipărește "Nu"
    
```

Fie d numărul maxim de "Da" ce pot fi afișați de către acest algoritm. Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate? Alegeți toate variantele corecte.

- ① $d = 2 \cdot m$
- ② $d = 2 \cdot (m + n - 2)$ ✓
- ③ Algoritmul afișează "Nu" dacă x nu se găsește pe conturul tabloului A, format din prima linie, ultima linie, prima coloană și ultima coloană. ✓
- ④ Algoritmul afișează cel puțin un "Da" dacă x este o valoare de pe conturul tabloului A, format din prima linie, ultima linie, prima coloană și ultima coloană. ✓
- ⑤ Algoritmul afișează cel puțin un "Da" dacă tabloul A conține un element egal cu x .

Ciornă, marcați 1-3 răspunsuri:

① ② ③ ④ ⑤

Algoritmul parcurge toate elementele de pe conturul matricii A și afișează "Da" ori de câte ori observă un element egal cu x . Numărul maxim de "Da" ce pot fi afișați coincide cu numărul de elemente de pe conturul lui A. Prima și ultima linie a lui A are n elemente pe contur, iar celelalte $m - 2$ linii au 2 elemente pe contur. Deci conturul lui A are $2 \cdot n + 2 \cdot (m - 2) = 2(m + n - 2)$ elemente.

Erata:

În urma sesizărilor candidaților s-a constatat că răspunsul ② nu este corect deoarece se afișează un singur "Da" chiar dacă elementul x apare pe ambele coloane care formează conturul.

Ne asumăm greșeala și prin urmare toți candidații vor primi punctaj maxim (7p) pentru această întrebare.